

## SAUNAÖFEN FINNISCH

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Wandmodell Thermat

Für private Saunakabinen. Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Die Alu-Druckgussabdeckung und die hochwertige Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung verleihen dem Thermat zeitloses, elegantes Design. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch das besonders günstige Preis-Leistungsverhältnis aus. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage. Außenmaße HBT 600 x 375 x 360mm



255010	<b>Thermat Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 4 - 6 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	4,5 kW
255020	<b>Thermat Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	6,0 kW
255030	<b>Thermat Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	7,5 kW
255040	<b>Thermat Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	9,0 kW

### Wandmodell Thermo-Tec

Für die Familiensauna. Innenmantel aus Edelstahl. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Steinaufnahmerost aus Edelstahl. Anschlusskasten rückseitig. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage. Außenmaße HBT 600 x 375 x 360mm



25482	<b>Thermo-Tec Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 18kg	6,0 kW
25483	<b>Thermo-Tec Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 18kg	7,5 kW
25484	<b>Thermo-Tec Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 18kg	9,0 kW

 **auch als Standmodell erhältlich.**

### Standmodell Gracil

Vielseitiger Saunaofen für die finnische Sauna. Besonders platzsparende Konstruktion mit nur 25,5cm Bautiefe und flacher Rückseite - optimal zur Aufstellung vor Glasflächen. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt (Rückseite nicht lackiert - optionale Abdeckung für Rückseite in Anthrazit Perleffekt erhältlich). Innenmantel aus feuraluminisiertem Blech, Steinkorb und Füße aus Edelstahl. Passende Abschaltwippe (Typ 6) auf Anfrage. Außenmaße HBT 760 x 505 x 255mm



25513	<b>Gracil Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 6 - 8m <sup>3</sup> 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	6,0 kW	
25514	<b>Gracil Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 7 - 10m <sup>3</sup> 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	7,5 kW	
25515	<b>Gracil Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 9 - 14m <sup>3</sup> 400V inkl. Saunasteine ca. 15kg	9,0 kW	



## SAUNAÖFEN FINNISCH

€ Gruppe B  
exkl. MWSt.

### Wandmodell Filius

Kompakter, moderner Saunaofen für die finnische Sauna. Mit nur 24 cm Bautiefe ist der Filius besonders platzsparend und hat trotzdem einen vollwertigen Steinkorb mit ca. 8 kg Volumen. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt. Innenmantel aus feueraluminisiertem Blech.

Passende Abschaltwippe (Typ 6) auf Anfrage.

Außenmaße HBT 575 x 403 x 240mm



25451	<b>Filius Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 4 - 6 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 8kg	4,5 kW
25452	<b>Filius Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 8kg	6,0 kW
25453	<b>Filius Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 8kg	7,5 kW



auf Anfrage auch mit integrierter Steuerung erhältlich.

### Standmodell CUBO

Standofen für die Familiensauna im geradlinigen, zeitlosen Design. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt. Rückwand aus Edelstahl blank poliert. Servicefreundlich durch Baukastensystem. Heizregistraustausch auch ohne Steinentnahme möglich. Dank der flachen Rückwand ist der Cubo platzsparend und kann auch vor Glasflächen montiert werden. Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage.

Außenmaße HBT 750 x 400 x 385mm



25457	<b>Cubo Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 25kg	7,5 kW	
25458	<b>Cubo Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 25kg	9,0 kW	
25459	<b>Cubo Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 14 - 18 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine ca. 25kg	12,0 kW	



auf Anfrage auch mit Verdampfer erhältlich.

## SAUNAÖFEN FINNISCH



### Standmodell Finnrock

Exklusiver Saunaofen der Premium-Klasse mit offenem Steinkorb an der Frontseite. Robuste, langlebige Konstruktion komplett aus Edelstahl mit elegantem Design mit hochwertiger, kratzfester Anthrazit Perleffekt Pulverbeschichtung. Das Streckmetallgitter verhindert das Herausfallen der Steine und verleiht dem Ofen sein einzigartiges Design. Der Ofen kommt inklusive 40kg Steinfüllung für optimale Temperaturstabilität und intensive, kräftige Aufgüsse. Dank der flachen Rückseite passt der Finnrock auch für die Installation vor Glasflächen und in der Mitte der Sauna. Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage. Außenmaße HBT 760 x 413 x 385mm



25479	<b>Finnrock Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 8 - 12 m <sup>3</sup> 400V inkl. Saunasteine ca. 40kg	7,5 kW
25480	<b>Finnrock Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 10 - 14 m <sup>3</sup> 400V inkl. Saunasteine ca. 40kg	9,0 kW
25481	<b>Finnrock Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 14 - 18 m <sup>3</sup> 400V inkl. Saunasteine ca. 40kg	12,0kW

### Standmodell 34.G HD

Für die gewerbliche Sauna. Dreifach ummantelte Konstruktion in zwei Baugrößen:

15 - 18 - 21 kW \* 30 kg Steine

24 - 27 - 30 - 36 kW \*\* 45 kg Steine

Innenmäntel und Außenmantel komplett aus Edelstahl. 3-Manteltechnik. Großer Steinkorb aus Edelstahl. Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion. Verdrahtung zweikreisig. Saunasteine inklusive.

Anschluss 400 V 3N AC.

Passende Abschaltwippe (Typ 5) auf Anfrage.

\* Außenmaße HBT 950 x 750 x 530 mm

\*\* Außenmaße HBT 950 x 1000 x 530 mm



25531	<b>34.G HD Saunaofen</b> 400 V für gewerblichen Einsatz	15,0 kW	
25532	<b>34.G HD Saunaofen</b> 400 V für gewerblichen Einsatz	18,0 kW	
25533	<b>34.G HD Saunaofen</b> 400 V für gewerblichen Einsatz	21,0 kW	
25534	<b>34.G HD Saunaofen</b> 400 V für gewerblichen Einsatz	24,0 kW	
25535	<b>34.G HD Saunaofen</b> 400 V für gewerblichen Einsatz	27,0 kW	
25536	<b>34.G HD Saunaofen</b> 400 V für gewerblichen Einsatz	30,0 kW	
25537	<b>34.G HD Saunaofen</b> 400 V für gewerblichen Einsatz	36,0 kW	



## SAUNAÖFEN MIT VERDAMPFER

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Wandmodell Bi-O Filius

Kompakter, moderner Saunaofen mit integriertem Verdampfer. Mit nur 24 cm Bautiefe ist der Filius besonders platzsparend und hat trotzdem einen vollwertigen Steinkorb mit ca. 8 kg Volumen. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt. Innenmantel aus Edelstahl blank poliert. Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen. Verdampfer links oder rechts montierbar. Füllmenge des Verdampfers ca. 2 Liter. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung.

Passende Abschaltwippe (Typ 6) auf Anfrage.

Außenmaße HBT 575 x 470 x 240mm



25454	<b>Bi-O Filius Kombi-Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 4 - 6 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine 8kg	4,5/1,0 kW	
25455	<b>Bi-O Filius Kombi-Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine 8kg	6,0/1,5 kW	
25456	<b>Bi-O Filius Kombi-Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine 8kg	7,5/1,5 kW	

### Wandmodell Bi-O Tec

Saunaofen mit seitlich im Ofen integrierter Verdampfertasche. Hochwertige, formschöne Aluminium-Druckguss-Abdeckung. Außenmantel aus Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt. Innenmantel aus Edelstahl blank poliert. Wassertasche für ca. 5 Liter Füllmenge. Integrierter Trockengehschutz und akustische Wassermangelmeldung. Kräuterschale zur Aufnahme von Kräutern, ätherischen Ölen und Essenzen.

Passende Abschaltwippe (Typ 1) auf Anfrage.

Außenmaße HBT 600 x 450 x 380mm



25505	<b>Bi-O Tec Kombi-Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 6 - 8 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine 18kg Verdampferleistung 1,5 kW	6,0/1,5 kW
25506	<b>Bi-O Tec Kombi-Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 7 - 10 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine 18kg Verdampferleistung 2 kW	7,5/2,0 kW
25507	<b>Bi-O Tec Kombi-Saunaofen</b> Für eine Kabinengröße von 9 - 14 m <sup>3</sup> . 400V inkl. Saunasteine 18kg Verdampferleistung 2 kW	9,0/2,0 kW



**Edelstahlausführung auf Anfrage!**

## ZUBEHÖR



25466	<b>Kompakt Festwasseranschluss - Niveauregler</b> zur nachträglichen Montage an Öfen mit Verdampfer zur automatischen Befüllung des Verdampfers aus dem Wasserleitungsnetz. Anbringung des Festwasseranschlusses rückseitig. Verbindung mittels Stahlflex-Schlauch. Schlauchanschluss: 1/2"-Gewinde. Betriebsdruck: Max. 3 bar.
-------	--

## STEUERUNGEN FÜR FINNISCHE SAUNA



**25182 ECON-D1 cremeweiß**  
 mit 24h-Echtzeituhr. Regelbereich zwischen 30°C und 115°C. Heizzeitbegrenzung 6h. Schaltleistung 9 kW. (Nicht erweiterbar mit Leistungsschaltgerät). Digitale Anzeige der Uhrzeit, Temperatur und Restlaufzeit. Inkl. Tastensperren / Kindersicherung. Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstempereaturbegrenzer 139°C. Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz. Abmessungen: H 220 x B 250 x T 60 mm (Gehäuse optional auch teileinbaufähig)

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	nein	30 - 115 °C	6 h	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg



**25160 ECON-D2 cremeweiß**  
 mit 24h-Echtzeit- und Vorwahluhr. Regelbereich zwischen 30°C und 115°C. Heizzeitbegrenzung im Kurzzeitmodus 6h, erweiterbar auf 12h. Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit LSG. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Temperatur und Restlaufzeit. Inkl. Tastensperren / Kindersicherung. Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstempereaturbegrenzer 139°C. Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz. Abmessungen: H 220 x B 250 x T 60 mm (Gehäuse optional auch teileinbaufähig)

Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschlussmöglichkeit für LSG	Temperaturregelbereich	Zeitvorwahl	Schaltmöglichkeit für Licht	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last	ja	30 - 115 °C	bis 24 Std.	max. 100 W	6 h oder 12 h	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg



**25183 Emotec D**  
 Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil (127x130x5mm), farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.



- Flaches, kompaktes Bedienteil mit modernem multicolour Display.
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen.
- Menüführung in 18 Sprachen .
- Schnelle Funktionswahl und Einstellung durch Druck-Drehrad (jog-dial).
- Service-Techniker-Bereich mit Passwortschutz.
- Kindersicherung und neuer „Ferienhaus“-Modus.
- Wochentimer mit individuellen Klimaeinstellungen.
- Die Entfernung zwischen Bedien- und Leistungsteil kann problemlos auf mind. 100 m erweitert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Licht dimmbar

**Schwarzes Bedienteil auf Anfrage lieferbar.**  
**Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App und Home-Modul**  
 Siehe Seite 210

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Regelbereich	Heizzeitbegrenz.	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar mit LSG)	30° - 110°C	6 Std. / 12 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	127 x 130 x 25 mm Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage



## STEUERUNGEN FÜR FINNISCHE SAUNA

**Gruppe B**  
exkl. MWSt.



25135

### EmoStyle D

Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas im weißen Design (schwarz auf Anfrage). Mit farbigem, sehr flachem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Dank dem innovativen Bedienkonzept lässt sich das Gerät schnell und intuitiv über die kapazitiven Tasten bedienen. Die zahlreichen Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.

**Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App und Home-Modul**

Siehe Seite 210

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Regelbereich	Heizzeitbegrenz.	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar mit LSG)	30° - 115°C	6 Std. / 12 Std. / 99 Std.	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V, ohmsche, kapazitive, induktive Last.	230 V / max. 150 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	127 x 130 x 25 mm Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage

## KOMBI-STEUERUNGEN MIT FEUCHTEREGELUNG



25133

### EmoTouch 3

Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil mit Touchscreen-Display und separatem Leistungsteil. Dank dem Touchscreen lässt sich das Gerät schnell und intuitiv bedienen, zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden. Für trockene (finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb.



**Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App und Home-Modul**

Siehe Seite 210

- Flaches Bedienteil mit hochauflösendem 7" Touchscreen-Display
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen
- Feuchteregelung zeitproportional oder nach relativer Luftfeuchte in % mit optionalem Feuchtefühler
- Service-Techniker-Bereich mit PIN-Code Schutz
- Kindersicherung und Ferienhaus-Modus (mit PIN-Code)
- Wochentimer mit individuellen Klimaeinstellungen
- Zusätzliche Erweiterungsmodule optional erhältlich (z.B. Fernstart, Farblicht, Sound, Netzwerk, Innenbedienteil).
- Zusätzlich variabel, nutzbarer potentialfreier Kontakt (Ausgang).
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Hohe Sicherheitsstandards, entspricht den neuesten EU Normen

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Temperaturregelbereich	Feuchteregelung	Heizzeitbegrenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar), 3 kW Verdampfer im Feuchtebetrieb	30° - 115°C (trocken) 30° - 70° C (Feuchtebetrieb)	Zeitproportional oder optional über Feuchtefühler (rel. %).	6 Std. / 12 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	140 x 210 x 42 mm Einbaumontage (127 x 188 mm Ausschnitt)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage



## KOMBI-STEUERUNGEN MIT FEUCHTEREGELUNG



25177

### ECON-H2 cremeweiß

mit 24h-Echtzeit- und Vorwahluhr. Für finnische Sauna und Sauna mit Feuchtebetrieb. Regelbereich zwischen 30°C - 70°C und 30°C -115°C. Temperaturvorwahl, 10-Stufen-Feuchtetaktung mit Wassermangelkennung, Nachheiz- und Lüfterfunktion. Heizzeitbegrenzung im Kurzzeitmodus 6h, erweiterbar auf 12h. Schaltleistung 9 kW, erweiterbar mit LSG. Digitale Anzeige der Uhrzeit, Vorwahlzeit, Temperatur, Feuchte und Restlaufzeit. Verdampfer-Leistung bis 3 kW. Inkl. Tastensperren / Kindersicherung. Temperaturfühler und Fühlerkabel (2,0 m) im Lieferumfang enthalten. Sicherheitstemperaturbegrenzer 142°C.

Anschluss: 400 V 3N AC 50 Hz.

Abmessungen: H 220 x B 250 x T 60 mm

(Gehäuse optional auch teileinbaufähig)

Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Anschluss für LSG	Temperaturregelbereich	Zeitvorwahl	Schaltmöglichkeit für Licht und Lüfter	Heizzeitbegrenzung	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
400 V 3N AC 50Hz	9,0 kW ohmsche Last, Verdampfer max. 3 kW	möglich	30 - 115 °C Finnisch 30 - 70°C BI-O	bis 24 Std.	jeweils max. 100 W	6 h oder 12 h, 30 Min. Nachheizen	22 / 25 / 5,8	-10 bis +40 °C	1,0 kg



25163

### Emotec H

Modernes Steuergerät mit flachem Bedienteil (127x130x25mm), farbigem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Zahlreiche Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden. Für trockene (finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb.

- Flaches, kompaktes Bedienteil mit modernem multicolour Display.
- Intuitive Navigation mit Symbolen und Klartext Beschreibungen.
- Menüführung in 18 Sprachen .
- Schnelle Funktionswahl und Einstellung durch Druck-Drehrad (jog-dial).
- Für trockene (Finnische) Sauna und für Feuchtebetrieb. (Feuchtefühler optional)
- Service-Techniker-Bereich mit Passwortschutz.
- Kindersicherung und neuer „Ferienhaus“-Modus.
- Wochentimer mit individuellen Klimaeinstellungen.
- Die Entfernung zwischen Bedien- und Leistungsteil kann problemlos auf mind. 100 m erweitert werden. 5 m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Schnelle und kundenfreundliche Montage. Steckverbindungen für Bedienteil, Fühler und Erweiterungen. Kabelanschluss im Leistungsteil ist von hinten und von unten möglich.
- Licht dimmbar



Schwarzes Bedienteil auf Anfrage lieferbar.

Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App und Home-Modul

Siehe Seite 210

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Temperaturregelbereich	Feuchteregelung	Heizzeitbegrenzung	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar), 3 kW Verdampfer im Feuchtebetrieb	30° - 110°C (trocken) 30° - 70° C (Feuchtebetrieb)	Zeitproportional oder optional über Feuchtefühler (rel. %).	6 Std. / 12 Std. / unendlich	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V / max. 100 W, dimmbar. Ohmsche, kapazitive, induktive Last	230 V / max. 100 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	127 x 130 x 25 mm Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage



25136

### EmoStyle H



Exklusives Bedienteil mit Frontseite komplett aus Glas im weißen Design (schwarz auf Anfrage). Mit farbigem, sehr flachem TFT-Display und separatem Leistungsteil. Dank dem innovativen Bedienkonzept lässt sich das Gerät schnell und intuitiv über die kapazitiven Tasten bedienen. Die zahlreichen Funktionen können sehr schnell erreicht und eingestellt werden.

Erweiterbar mit Modul für Smartphone-App und Home-Modul

Siehe Seite 210

Elektr. Anschluss	Schaltleistung	Regelbereich	Heizzeitbegrenz.	Zeitvorwahl	Ausgang Licht	Ausgang Lüfter	Fühler	Bedienteil (HBT)	Lastteil (HBT)
400V 3N AC 50 Hz	9,0 kW (erweiterbar mit LSG)	30° - 115°C	6 Std. / 12 Std. / 99 Std.	24 Std. bzw. Wochentimer	230 V, ohmsche, kapazitive, induktive Last.	230 V / max. 150 W, einstellbar	Digital, mit 5 m Kabel. Bankfühler optional	132 x 135 x 25 mm Einbaumontage (Aufbau optional)	270 x 300 x 100 mm Wandmontage

## ERWEITERUNGEN ZU SAUNASTEUERUNGEN

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.



- 25146 **Modul für die Fernsteuerung einer Saunaanlage per App**  
Mit dem SBM-WCI Modul Web App kann die Sauna über ein Smartphone oder ein Tablet von überall auf der Welt ferngesteuert werden. So können Sie Ihre Sauna von unterwegs oder direkt von der Couch, ohne aufstehen zu müssen, ganz bequem steuern. Auch eine schnelle Überprüfung des Betriebszustandes oder der aktuellen Temperatur ist somit problemlos möglich. Bis zu 8 Nutzer können mit einem Modul verbunden werden, bzw. von einem Mobilgerät können Sie auf bis 8 Saunen zugreifen. Die kostenlose EOS Sauna Control App erkennt automatisch das Modell der Saunasteuerung und passt das Display Interface entsprechend an. Mit vormontiertem 6P6C Kabel zum Anschluss an das Steuergerät. Mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das Internet. Mit Status-LED Leuchten für Netzaktivität. Keine separate Stromversorgung erforderlich. Hinweis: Im Lieferumfang ist kein Smartphone oder Tablet enthalten.



- 25143 **Modbus Home-Modul** für die Gebäudeleittechnik  
Die Home-Module bieten die Möglichkeit, Funktionen der Kabinensteuerung über die Gebäudeleittechnik zu überwachen und zu steuern. Damit können einzelne Kabinen oder eine gesamte Mehrkabinen-Installation überwacht werden. In der Mehrkabinen-Installation wird für jede Kabine ein Modbus oder KNX Home-Modul angeschlossen. Die Home-Module übergeben die Daten des Sauna-Bus an den Modbus oder KNX-Bus und umgekehrt. Die Nutzung wird über die Gebäudeleittechnik konfiguriert.



**Folgende Bedienteile unterstützen diese Steuerungen:**  
Emotec und EmoStyle ab Softwareversion R 3.50, EmoTouch 3

- 25144 **detto, jedoch KNX Home-Modul** für die Gebäudeleittechnik




## FÜHLER ZU SAUNASTEUERUNGEN



- 251731 **Ofenfühler mit Temperatursicherung,** (607520)  
nur für ECON-Serie
- 251736 **Ofenfühler mit Temperatursicherung,** (945743)  
für EMOTEC, EmoStyle, EMOTOUCH II+, EmoTouch 3
- 251738 **Optionaler Feuchtfühler,** (945726)  
für EMOTEC, EmoStyle, EMOTOUCH II+, EmoTouch 3
- 251737 **Optionaler Bankfühler,** (945725)  
für EMOTEC, EmoStyle, EMOTOUCH II+, EmoTouch 3
- 251733 **Optionaler Feuchtfühler,** (909479)  
für Touch II / EMOTEC 9003 alte Ausf., ECON-H2
- 251813 **Optionaler Bankfühler,** für Touch II / EMOTEC 9000/9003 alte Ausf. (944389)

**Fühler auch in Anthrazit erhältlich.**

## LEISTUNGSSCHALTGERÄTE



- 25168 **EMOTEC LSG10-R Leistungsschaltgerät**  
Schaltleistung 10 kW, in Verbindung mit einem Steuergerät beträgt die maximale Schaltleistung 19 kW.  
Maße HBT 220 x 255 x 65 mm



- 25169 **LSG 18**  
Schaltleistung 18 kW, in Verbindung mit einem Steuergerät maximale Schaltleistung 27 kW.

## Thera-Med® Tiefenwärmestrahler

Der THERA-MED® Tiefenwärmestrahler ist ein technisch ausgereifter, hochwertiger Infrarotstrahler der seine Strahlung im **gesamten Infrarotspektrum (Infrarot-A, -B und -C)** abgibt.

Der Tiefenwärmestrahler ist für den normalen Gebrauch in einer Infrarotkabine, aber auch als **IPX4 spritzwassergeschützte Ausführung für den Einbau in die Sauna**, erhältlich.

Alle Ausführungen sind **TÜV Austria Service GmbH** geprüft und vom **Forschungszentrum Seibersdorf Laboratories** begutachtet worden. Die Leistung der Tiefenwärmestrahler ist **stufenlos steuerbar** und ohne Vorheizen sofort betriebsbereit. Auf den Infrarotstab gibt es **15 Jahre oder 7500 Brennstunden** Garantie.




**Gruppe C**  
exkl. MWSt.



TM Digi 065 Cxi

### Tiefenwärmestrahler für den Saunaeinbau

- 25809 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 350 W** mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25810 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 500 W** mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25811 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 750 W** mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25812 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 1300 W** mit Gitter, IPX4 Spritzwasser geschützt
- 25815 **Steuerung TM Digi 065 Cxi** Anschlüsse für 4 Strahler bis 3450 Watt



TM Digi 085 Cxi

### Tiefenwärmestrahler für eine Infrarotkabine

- 258130 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 350 W** ohne Gitter (Option 25808)
- 25813 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 500 W** ohne Gitter (Option 25808)
- 25814 **THERA-MED® Tiefenwärmestrahler 750 W** mit Gitter
- 25816 **Steuerung TM Digi 085 Cxi**




### Zubehör

- 25806 **Brandschutzband**, pro Tiefenwärmestrahler
- 25807 **Brandschutzmatte**, pro Tiefenwärmestrahler
- 25808 **Gitter** für Tiefenwärmestrahler
- 25817 **Einbaurahmen für Aufputz-Montage** aus Holz (Aspe) zu Thera-Med Wärmestrahler, Rahmenmaß: 108,5 x 27,5 x 12 cm



### Abmessungen und technische Details des Thera-Med® Tiefenwärmestrahlers:

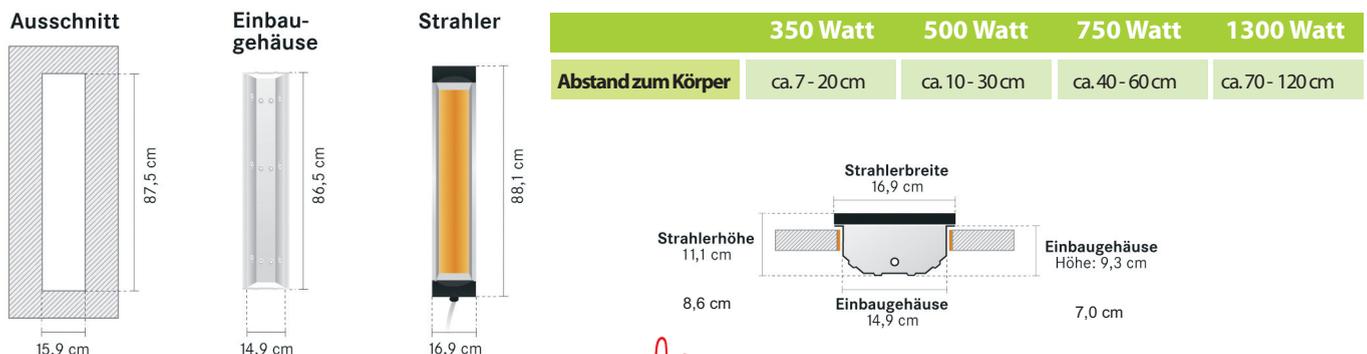

**Achtung: ca. 1 Woche Lieferzeit!**

## SAUNA-ZUBEHÖR

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.



26109

**26109 Original Himalaya Salzkristalle**

Himalayasalz für Gesundheit, Schönheit, Vitalität und Lebensfreude. Es stammt aus der Vertrocknung der Urmeere in der Permzeit. Himalayasalz ist frei von Verunreinigungen durch Umwelteinflüsse. Die biophysikalischen Eigenschaften wirken entspannend und entschlackend und tragen dazu bei, sich natürlich gesund zu fühlen. Zur Verwendung als Kristall zur Ionenaussendung oder zur Sole-Erstellung. Einheit ca. 1 kg.



25107

**25107 Saunasteine im Karton**

ca. 20 kg. sortiert

**26119 Kopfstütze „Exklusiv“**

350 x 450 x 120 mm

**26117 Eckblendschirm aus Glas, mit Holzrahmen**

315 x 315 mm

**26115 Holzblende für Nurglasleuchte**

H x B x T: 300 x 280 x 170 mm

**26116 Holzeckblende für Leuchte - Mini**


230 x 230 mm

**26118 Wand- und Deckenleuchte, Aluguss weiß,**

Glas matt, ohne Leuchtmittel, passend zu 26115/26116  
213 x 108 x 190 mm

**261181 Leuchtmittel spezial, 230 V, 40 Watt, E27**

Speziell für hohe Temperaturen geeignet

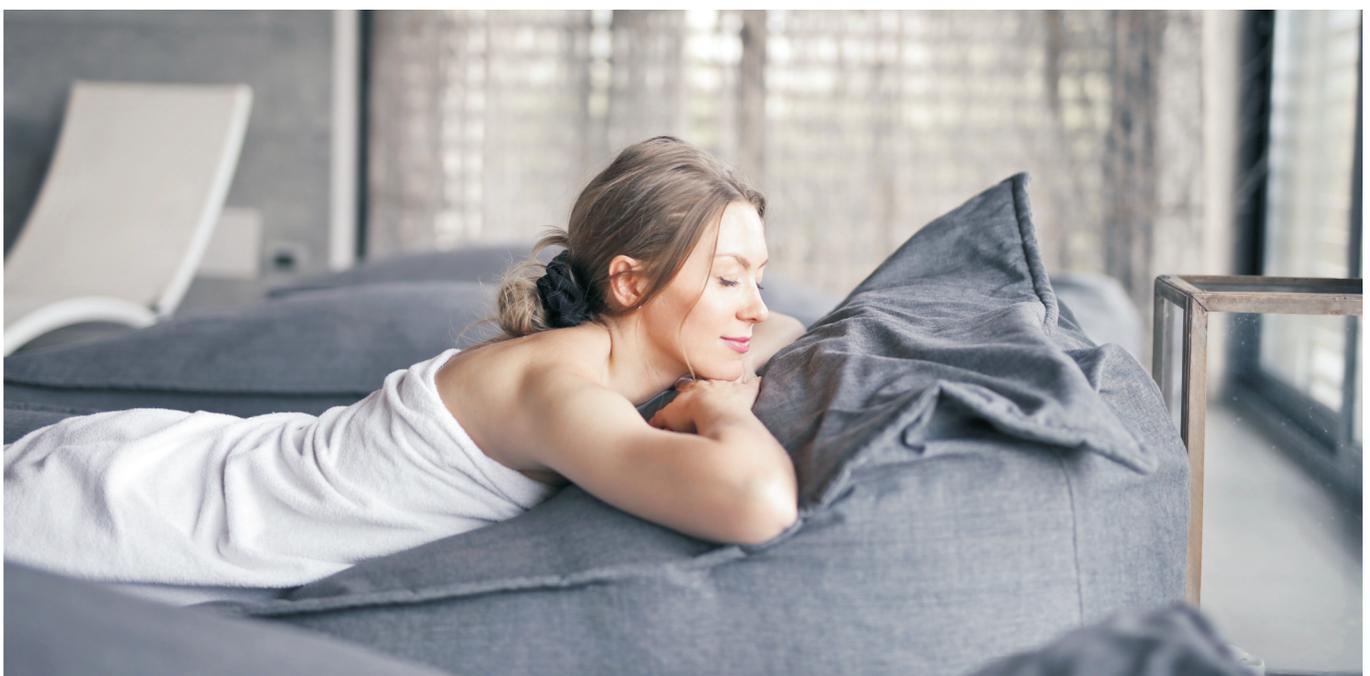

## SAUNA-ZUBEHÖR

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.



- 26120 **Glas-Saunatür mit Holzrahmen**  
Glastür aus 6 mm ESG, inkl. Türbänder,  
Dichtung, Türgriff aus Buche und Türmagnet.  
Abmessungen Glas: B x H x T 625 x 1844 x 6 mm.  
Äußere Rahmenabmessungen: B x H x T 715 x 1935 x 60 mm.  
(Anschlag wählbar)



- 26106 **Sauna-Kübel, 5-Liter,**  
Lärche mit KS-Schale als Einsatz



- 26108 **Aufgußbeimer aus Edelstahl, 4 lt.**



- 26110 **Aufgusskelle aus Holz, L = 400 mm**



- 26111 **Aufgusskelle - Exquisit, L = 480 mm**  
Mulde aus Edelstahl, Holzgriff



- 26112 **Sanduhr 15 Min.**  
L x B: 290 x 50 mm



- 26104 **Hygro-Therm-Metall**  
rund, D 100 mm, Hygro- und Thermometer in einem



- 26102 **Hygro-Therm-Holz**  
L x B: 118 x 113 mm, im Glasrahmen,  
als Hygro- und Thermometer in Einem



- 26103 **Messtation - Fichtenholz, im Glasrahmen,**  
175 x 245 mm, 2 Skalen, D 100 mm,  
Hygro- und Thermometer getrennt

## ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA / DAMPFBAD / WHIRLPOOL

### Beschreibung der ätherischen Öle:



**Orange - Beruhigend**  
mit süßen und fruchtigen Aromen  
Die Orange liefert das ätherische Öl der Schälfrüchtigkeit. Die betörenden Orangendüfte sind sehr angenehm und wirken leicht hypnotisierend.

Ein Bad mit ätherischen Orangenölen abends vor dem Schlafen gehen wirkt beruhigend, euphorisierend und ausgleichend.



**Kiefer - Tonisch**  
mit frischen, würzigen Aromen  
Ätherische Kiefernöle sind besonders bei Erkrankungen der Luftwege hilfreich. Die Kiefer wird ebenfalls wegen ihrer stimulierenden Eigenschaften geschätzt. Ihre Konzentrate, die nachhaltig tonisieren, empfehlen sich bei Müdigkeit und Energieverlust. Weitere Eigenschaften: antirheumatisch, abführend....



**Minze - Respiratorisch und erfrischend**  
Es ist das erfrischend wirkende ätherische Öl schlechthin. Minze wird in vielen Kulturkreisen zum Aromatisieren von Speisen und Getränken verwendet und wegen ihrer stimulierenden und aphrodisischen Eigenschaften geschätzt. Sie diente zu allen Zeiten als Tonikum, Digestif sowie zur Behandlung von Schnupfen, Husten und Fieber.



**Eukalyptus Atmung**  
Frisches, durchdringendes Aroma  
Ätherische Eukalyptusöle gehören zweifelsohne zu den Ölen, die am häufigsten in Saunen und Hamams verwendet werden.

Der stark riechende Eukalyptus vermittelt einen Eindruck ultimativer Frische und von Vitalität. Diese Pflanze wird wegen ihrer entzündungs- und infektionshemmenden Eigenschaften in zahlreichen medizinischen Zusammensetzungen verwendet.



**Rosmarin - Kräftigend**  
mit warmen, feurigen Aromen  
Rosmarin gilt seit Jahrtausenden als ein wirkungsvolles Heilmittel und ist ein sagenumwobenes Kraut.

Der Legende nach gewann die alte und kranke Königin Isabelle von Ungarn im 16. Jh. dank einer Lotion, die vor allem Rosmarin enthielt, Jugend und Gesundheit zurück. Rosmarin ist das am stärksten belebende ätherische Öl.



**Lavendel - Entspannend**  
mit besänftigenden Aromen  
Der Lavendel, eine Wildpflanze aus dem Gebirge, wurde domestiziert. Das Bild der präzonalischen Lavendelfelder gehört heute zu den Symbolen dieser schönen französischen Region. Die am häufigsten angebaute Sorte ist der Lavendel. Die außergewöhnlichen heilenden Eigenschaften des Lavendelöls sind der Ursprung der modernen Aromatherapie.



**Kajeput/Zitrone - Stimulierend**  
mit frischen, fruchtigen Aromen  
Kajeput wird seit Urzeiten wegen seiner heilenden Eigenschaften verwendet. Ätherisches Kajeputöl ist ein leistungsfähiges Antiseptikum und ein bekanntes Mittel zur Muskelentspannung. Zitrone ist das ätherische Öl par excellence für die Frau. Es ist für seine bakteriziden und desinfizierenden Wirkungen bei Erkältungen bekannt und stärkt die natürliche Immunabwehr.



**Elinya - Schlankmachend**  
mit reinen, intensiven Aromen  
Elinya ist eine Mischung aus essenziellen Ölen, die speziell aufgrund ihrer schlankmachenden Eigenschaften kombiniert wurden; Minze, Orange, Lavendel, Rosmarin, Salbei und Wacholder. Diese essenziellen Öle ermöglichen es, die Gewebe gut zu durchbluten und mit Nährstoffen zu versorgen, damit die Haut ihre ganze Elastizität zurückerhält.



**Luxus - Energiespendend**  
mit frischen, betörenden Aromen  
Luxus ist eine besonders raffinierte Mischung ätherischer Öle, die sich aus ätherischen Kajeput-, Guajak-, Minze- und Eukalyptusölen sowie Carophyllen zusammensetzt. Ätherische Kajeput- und Guajaköle sind wegen ihrer antiseptischen Eigenschaften bekannt. Diese Zusammensetzung verwandelt Ihre Sauna in einen Jungbrunnen mit einer erfrischend reinigenden Wirkung.



### Saunaduft Konzentrate 0,25 l



- |        |                        |                   |
|--------|------------------------|-------------------|
| 254201 | <b>Eukalyptus</b>      | (Atmung)          |
| 254211 | <b>Kiefer</b>          | (Tonisch)         |
| 254221 | <b>Euka/Minze</b>      | (Erfrischend)     |
| 254231 | <b>Rosmarin</b>        | (Kräftigend)      |
| 254241 | <b>Kajeput/Zitrone</b> | (Stimulierend)    |
| 254251 | <b>Luxus</b>           | (Energiespendend) |
| 254261 | <b>Lavendel</b>        | (Entspannend)     |
| 254271 | <b>Elinya</b>          | (Schlankmachend)  |

**Achtung: Orange für Sauna nicht erhältlich!**

### Saunaduft Konzentrate 1,0 l



- |        |                        |                   |
|--------|------------------------|-------------------|
| 254200 | <b>Eukalyptus</b>      | (Atmung)          |
| 254210 | <b>Kiefer</b>          | (Tonisch)         |
| 254220 | <b>Euka/Minze</b>      | (Erfrischend)     |
| 254230 | <b>Rosmarin</b>        | (Kräftigend)      |
| 254240 | <b>Kajeput/Zitrone</b> | (Stimulierend)    |
| 254250 | <b>Luxus</b>           | (Energiespendend) |
| 254260 | <b>Lavendel</b>        | (Entspannend)     |
| 254270 | <b>Elinya</b>          | (Schlankmachend)  |

**Achtung: Orange für Sauna nicht erhältlich!**



## ÄTHERISCHE ÖLE FÜR SAUNA / DAMPFBAD / WHIRLPOOL

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.

### Dampfbad-Duft-Emulsionen 1,0 l



254100	<b>Lavendel</b>	(Entspannend)
254110	<b>Eukalyptus</b>	(Atmung)
254120	<b>Kiefer</b>	(Tonisch)
254130	<b>Euka/Minze</b>	(Erfrischend)
254140	<b>Rosmarin</b>	(Kräftigend)
254150	<b>Elinya</b>	(Schlankmachend)
254160	<b>Luxus</b>	(Energiespendend)
254170	<b>Kajeput/Zitrone</b>	(Stimulierend)
254190	<b>Orange</b>	(Beruhigend)

### Dampfbad-Duft-Emulsionen 5,0 l



25410	<b>Lavendel</b>	(Entspannend)
25411	<b>Eukalyptus</b>	(Atmung)
25412	<b>Kiefer</b>	(Tonisch)
25413	<b>Euka/Minze</b>	(Erfrischend)
25414	<b>Rosmarin</b>	(Kräftigend)
25415	<b>Elinya</b>	(Schlankmachend)
25416	<b>Luxus</b>	(Energiespendend)
25417	<b>Kajeput/Zitrone</b>	(Stimulierend)
25419	<b>Orange</b>	(Beruhigend)

### Whirlpool-Duftzusätze 0,25 l



254301	<b>Eukalyptus</b>	(Atmung)
254311	<b>Kiefer</b>	(Tonisch)
254321	<b>Euka/Minze</b>	(Erfrischend)
254331	<b>Rosmarin</b>	(Kräftigend)
254341	<b>Kajeput/Zitrone</b>	(Stimulierend)
254351	<b>Luxus</b>	(Energiespendend)
254361	<b>Lavendel</b>	(Entspannend)
254371	<b>Elinya</b>	(Schlankmachend)

**Achtung: Orange für Whirlpool nicht erhältlich!**

### Desinfektionsmittel für Sauna-, Dampfbad- und Solarium 1,0 l



254280	<b>Desinfektionsmittel für Solarium</b>
254282	<b>Desinfektionsmittel für Sauna</b>
254284	<b>Desinfektionsmittel für Dampfbad</b>

## OSF-DAMPFBADGENERATOR SILVER-STEAM STANDARD

Mikroprozessorgesteuerter, vollautomatischer Dampfgenerator. Automatisches Spülprogramm gegen vorzeitige Verkalkung und zur Reinigung des Dampfbehälters aus Edelstahl. Die Dampferzeugung mittels elektrischen Rohrheizkörpern (mit Sicherheitstemperaturbegrenzer) sorgt für einen sehr hohen Wirkungsgrad und dafür, dass der Generator bei fast allen Wasserhärten eingesetzt werden kann. Die exakte Temperaturregelung übernimmt eigenständig die automatische Leistungsanpassung. Automatische Befüllung des Dampfbehälters durch elektronische Niveauregulierung.

Alle Dampfgeneratoren beinhalten serienmäßig einen osf-Webserver für den Internetanschluss. Der Dampfgenerator muss lediglich mit einer aktiven LAN-Steckdose verbunden werden und der SILVER-STEAM verbindet sich eigenständig mit dem osf-Kommunikationsserver. Die Verwendung dieses Dienstes ist kostenlos. Die Dampfgeneratoren senden eigenständig E-Mails und liefern bei Bedarf Informationen auf das Smartphone. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Dampfgenerator mit der modernen Gebäude-Leittechnik (z.B. EIB/KNX) zu koppeln. Der LAN Anschluss ermöglicht die Ferndiagnose via Internet, Smartphone, Computernetzwerk, Gebäudeleittechnik, etc..

**Ausstattung:** Duftstoffpumpe, Lichttrafo, Drehregler mit Ausschalter für Kabinentemperatur und Duftstoffdosierung, Schalter für Licht und Abluftventilator

- Technische Daten:**
- Abluft- und Zuluftventilator je 230V
  - Dampfausgang: Ø 35 mm
  - Duftstoffdosierpumpe 230V
  - Nennspannung: 3 / N / PE / 400V / 50 Hz
  - Licht 12V
  - Gehäusemaße: ca. 580 x 435 x 240 mm
  - Abfluss: Ø 32 mm (außen)
  - Schutzart. IP 40
  - Wassereinspeisung 1/2"
  - Dampfbehälter aus Edelstahl

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.



MIT INTERNETANSCHLUSS  
ÜBER **osf**-KOMMUNIKATIONS-SERVER

05106 **Silver-Steam Standard 4,5kW**  
Dampfleistung 6kg/h  
Für Kabinen bis 6m<sup>3</sup> Rauminhalt



05109 **Silver-Steam Standard 6,0kW**  
Dampfleistung 8kg/h  
Für Kabinen bis 9m<sup>3</sup> Rauminhalt



05112 **Silver-Steam Standard 9,0kW**  
Dampfleistung 12kg/h  
Für Kabinen bis 15m<sup>3</sup> Rauminhalt

05114 **Silver-Steam Standard 12,0kW**  
Dampfleistung 17kg/h  
Für Kabinen bis 18m<sup>3</sup> Rauminhalt



05115 **Silver-Steam Standard 15,0kW**  
Dampfleistung 20kg/h  
Für Kabinen bis 21m<sup>3</sup> Rauminhalt



## Zubehör zu Silver-Steam



05169 **Entkalkungsmittel**  
10 Beutel zu je 250 g,  
Der Inhalt zweier Beutel reicht für die einmalige  
Entkalkung des Dampfbehälters.

## OSF-DAMPFBADGENERATOR SILVER-STEAM LUXUS

Der Silver-Steam Luxus hat dieselben technischen Eigenschaften wie die Ausführung Standard, zusätzliche aber eine Folientastatur mit LCD-Display.

In dem großen zweizeiligen Display werden Uhrzeit, Temperatur, Betriebszustände und Servicehinweise angezeigt. Beleuchtete Taster für Dampf, Licht, Duftstoff mit Intensität und Ventilator, Vorwahlzeit, frei belegbarer Schalter z.B. Musik oder Putzlicht, Info Taste.



**MIT INTERNETANSCHLUSS**  
ÜBER **WiFi**-KOMMUNIKATIONS-SERVER

- 05128 **Silver-Steam Luxus 4,5kW**  
Dampfleistung 6kg/h  
Für Kabinen bis 6m<sup>3</sup> Rauminhalt
- 05133 **Silver-Steam Luxus 6,0kW**  
Dampfleistung 8kg/h  
Für Kabinen bis 9m<sup>3</sup> Rauminhalt
- 05138 **Silver-Steam Luxus 9,0kW**  
Dampfleistung 12kg/h  
Für Kabinen bis 15m<sup>3</sup> Rauminhalt
- 05135 **Silver-Steam Luxus 12,0kW**  
Dampfleistung 17kg/h  
Für Kabinen bis 18m<sup>3</sup> Rauminhalt
- 05136 **Silver-Steam Luxus 15,0kW**  
Dampfleistung 20kg/h  
Für Kabinen bis 21m<sup>3</sup> Rauminhalt

€ **Gruppe B**  
exkl. MWSt.



### Zubehör zu Dampfbadgeneratoren



- 05195 **Duftstoffdosierpumpe, 1,5 l/h, 230 V**  
mit zusätzlichem Dosierschlauch (schwarz)  
für ätherische Öle.  
(1105176)



- 051600 **Abluft-Ventilator für Dampfbad 230 Volt, IPX4**  
für Rohreinschub NW-100 mm, 18 Watt,  
Förderleistung 80 m<sup>3</sup>/h



- 11485 **Tellerventil KS zu Absaugrohr NW 100 mm**  
**!Achtung - nur solange der Vorrat reicht!**

### ZUBEHÖR ZU DAMPFBADKABINEN



- 05146 **Dampfdüsen-Set OSF NW35**  
Mit integriertem Kondensatablauf und Ablageschale für Kräuter.  
Set bestehend aus Dampfdüse mit Messinganschlussfitting,  
Kupferrohrbogen, Dichtungen und Gegenmutter.



- 05147 **Abdeckung für Dampfdüsen**  
Die Abdeckung aus transparentem Kunststoff dient  
als Berührungsschutz.

05147

## NOTIZEN

